


ProFly 30




mural
(vertical / horizontal)





suspendido



Ref.	Nombre	Lámpara	Material	Cobertura	Dimensiones	Peso	Garantía	Recambios
PF30	ProFly 30	2X15W inastillables	Acero Inox.	80 m ²	465x133x354mm	3,2 kg	2 años	T15is/p P14x, P14 P12N

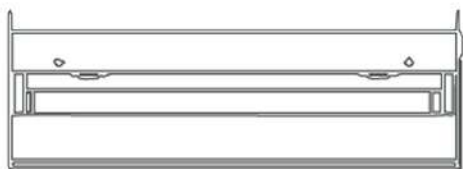

RECAMBIOS ORIGINALES

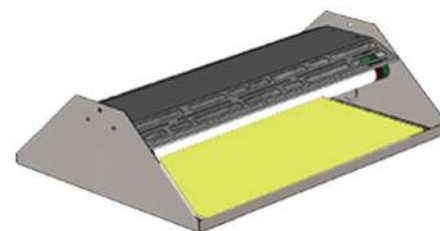

T15is/p
x 2



P14x



P14

Material: Acero Inox.

DESCRIPCIÓN

El aparato mata insectos **ProFly 30** es la solución profesional más eficaz para áreas críticas como zonas de producción, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos. Su diseño abierto captura insectos voladores rápida y discretamente gracias a la acción conjunta de la luz UV y la placa adhesiva. Material: Acero Inoxidable.

NORMATIVA

El modelo **ProFly 30** cumple los requisitos:

- **CE:** en materia de seguridad, salud, y respeto al Medio Ambiente.
- Aprueban el método **APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en cadenas de producción alimentarias).

INSTALACIÓN

Recomendaciones de posicionamiento: Elegir la zona más oscura del área a tratar, de 2 a 3 mt del suelo, para garantizar la máxima eficacia de la lámpara UV. Se puede usar suspendido o fijado en la pared en plano o a 45°. Sólo para instalación en interiores.

Manual de Instrucciones en el interior de la caja.

CONEXIÓN

Comprobar que la instalación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo. Proceder a enchufar el aparato.

ALIMENTACIÓN

- Funcionamiento 240V - 50 Hz
- Conexión a toma de tierra necesaria.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de la desconexión del aparato de la red eléctrica.
Placas: se recomienda sustituir las placas adhesivas cada mes. Este modelo es compatible con varias placas: P14x: amarilla exclusiva, P14: de cartón amarilla, P12N: placa negra de cartón, todas con cuadrícula que facilitan el conteo y estudio de insectos.
Tubos: **Precaución:** el cristal del tubo alcanza altas temperaturas. Los tubos deben sustituirse a los 12 meses de uso.

Este aparato viene montado de serie con tubos Sylvania o Philips inastillables, que evitan el riesgo de proyección de esquirlas de vidrio al mismo tiempo que mantienen la intensidad de luz.

GARANTÍA

2 años de garantía en condiciones normales de uso. Efectiva desde el día de la instalación, siempre que esté certificado con el N° de serie y la fecha de instalación sellado por su proveedor/ instalador.

La caja contiene: kit de montaje para instalación, aparato con cable, tubos, placa adhesiva. *Para montaje a 45° solicitar pieza