


## ProFly 40 / 80 IP65






mural  
(vertical/horizontal)

**ProFly**  
40/80 IP65  
suspensionado

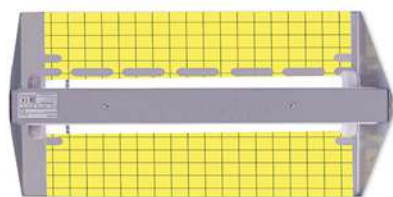

Ref.	Nombre	Lámpara	Material	Cobertura	Dimensiones	Peso	Garantía	Recambios
PF40	ProFly	2X18W	Acero	120m <sup>2</sup>	662x161x354mm	4 kg	2 años	T18is/p
PF80	40/80	inastillables	Inox.	240m <sup>2</sup>				T36is/p
IP65	IP65	inastillables		T36is/p P3				

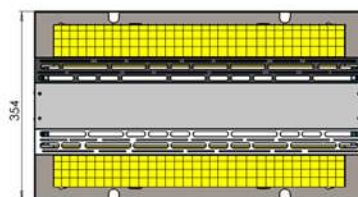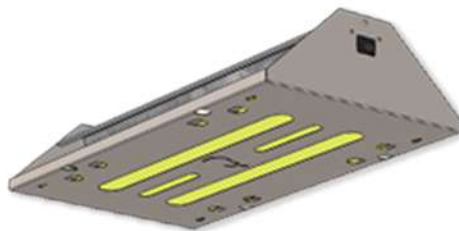

### RECAMBIOS ORIGINALES

T18is/p  
x 2

T36is/p  
x 2

P3 CORREX



Material: Acero Inox.

### DESCRIPCIÓN

El aparato mata insectos **ProFly 40/80 IP65** es la solución profesional más eficaz para áreas críticas como zonas de producción, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos.

Su diseño abierto captura insectos voladores rápida y discretamente gracias a la acción conjunta de la luz UV y la placa adhesiva. Material: Acero Inox.

### NORMATIVA

El modelo **ProFly 40/80 IP65** cumple los requisitos:

- **CE**: en materia de seguridad, salud, y respeto al Medio Ambiente.
- Aprueban el método **APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en cadenas de producción alimentarias).
- Grado de protección IP hace referencia a la norma internacional **CEI 60529 Grados de Protección frente Polvo y Agua**.

### INSTALACIÓN

Recomendaciones de posicionamiento: Elegir la zona más oscura del área a tratar, de 2 a 3 mt del suelo, para garantizar la máxima eficacia de la lámpara UV. Se puede usar suspendido o fijado en la pared en plano o a 45°.

### CONEXIÓN

Comprobar que la instalación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo. Proceder a enchufar el aparato.

### ALIMENTACIÓN

- Funcionamiento 240V - 50 Hz
- Conexión a toma de tierra necesaria.

### MANTENIMIENTO

Asegúrese de la desconexión del aparato de la red eléctrica.

**Placas:** se recomienda sustituir las placas adhesivas cada mes. Este modelo usa placa: P3: de correx, con cuadrícula que facilitan el conteo y estudio de insectos.

**Tubos:** **Precaución:** el cristal del tubo alcanza altas temperaturas. Los tubos deben sustituirse a los 12 meses de uso.

Este aparato viene montado de serie con tubos Sylvania o Philips Inastillables, que evitan el riesgo de proyección de esquirlas de vidrio al mismo tiempo que mantienen la intensidad de luz.

### GARANTÍA

2 años de garantía en condiciones normales de uso. Efectiva desde el día de la instalación, siempre que esté certificado con el N° de serie y la fecha de instalación sellado por su proveedor/ instalador.

La caja contiene: kit de montaje para instalación, aparato con cable, tubos, placa adhesiva.\*Para montaje a 45° solicitar pieza, no incluida.