


ProFly Mural 30 Blanco



Detalle del cambio de placa

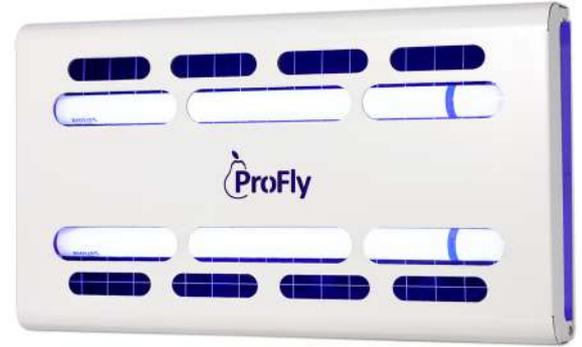


REF.	NOMBRE	LÁMPARA	MATERIAL	COBERTURA	DIMENSIONES	PESO	MONTAJE	GARANTÍA	RECAMBIO
PM30B	ProFly Mural 30	2x15W inastillables	Blanco	80m ²	486x280x65mm	4,1 kg	Pared Sobre mesa	2 años	T15is/p P26

RECAMBIOS ORIGINALES

P26



T15is/p x 2



Detalle abatible para cambio de tubos



DESCRIPCIÓN

Aparato mata insectos con moderno diseño acabado metálico en blanco, que captura insectos voladores rápida y discretamente gracias a la acción conjunta de la luz UV y la placa adhesiva.

NORMATIVA

El modelo **ProFly Mural 30 Blanco** cumple los requisitos de:

- **CE**: en materia de: seguridad, salud, y respeto al Medio Ambiente.
- Aprueban el método **APPCC** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en cadenas de producción alimentarias).

INSTALACIÓN

Recomendaciones de posicionamiento: Elegir la zona más oscura del área a tratar, a una distancia prudente de otras fuentes de luz, tanto naturales como artificiales, para asegurar la máxima eficacia de la lámpara UV. La altura ideal es entre 2 mt y 2,5 mt del suelo. Sólo para instalación en interiores.

CONEXIÓN

Comprobar que la instalación eléctrica del lugar sea compatible con el equipo. Proceder a enchufar el aparato.

ALIMENTACIÓN

- Funcionamiento 230V - 50 Hz
- Conexión a toma de tierra necesaria.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de la desconexión del aparato de la red eléctrica.

Placas: se recomienda sustituir las placas adhesivas cada mes, deslizando la placa desde cualquier lateral del aparato. Este modelo usa P26 placa negra de cartón con cuadrícula que facilita el conteo y el estudio de insectos.

Tubos: **Precaución:** el cristal del tubo alcanza altas temperaturas. Los tubos deben sustituirse a los 12 meses de uso, abrir la parte frontal desde las esquinas superiores del aparato.

Este aparato viene montado de serie con tubos Sylvania o Philips Inastillables, que evitan el riesgo de proyección de esquilas de vidrio al mismo tiempo que mantienen la intensidad de luz.

GARANTÍA

2 años de garantía en condiciones normales de uso. Efectiva desde el día de la instalación, siempre que esté certificado con el N° de serie y la fecha de instalación sellado por su proveedor/ instalador.

La caja contiene: kit de montaje para instalación, aparato con cable, tubos, placa adhesiva negra. Manual de Instrucciones.